




VolkerWessels

De bouwsector : een krachtige motor voor positieve verandering

Wat laat je achter?

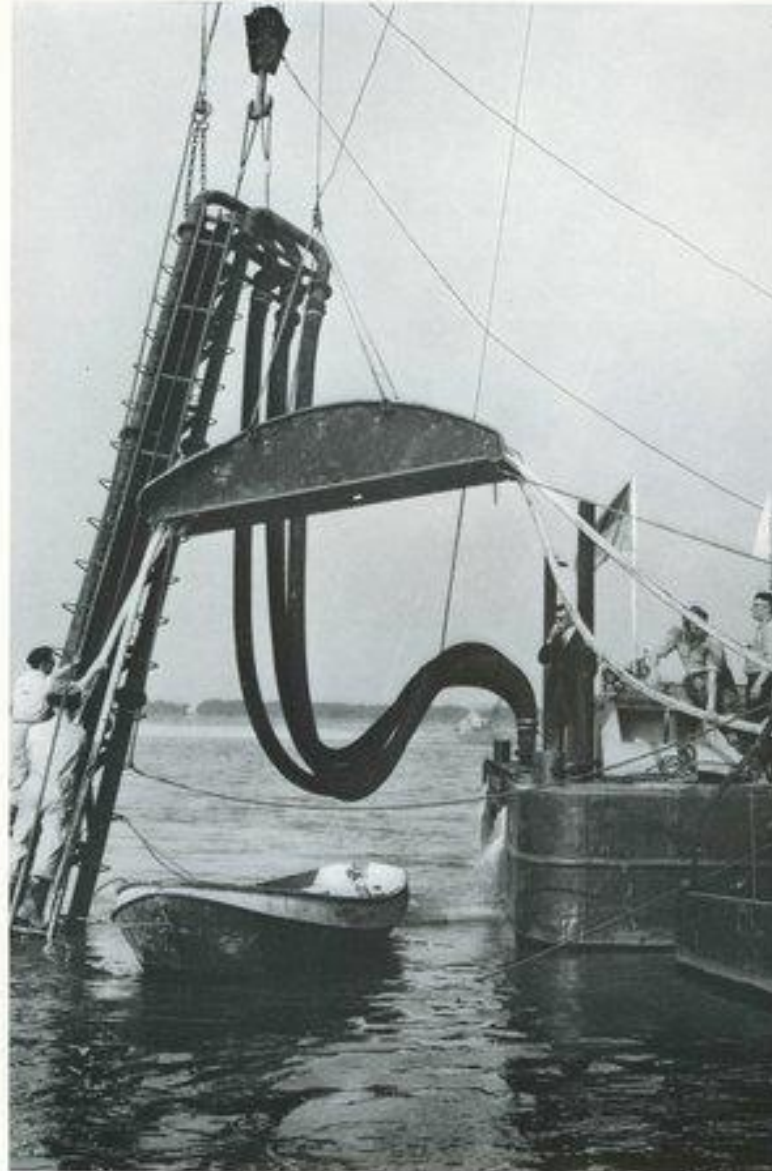


Het leggen van de 10 kV-kabels door de Waal bij Druten

Wie durft?

Van aannemer naar kennispartner!


Van recycler naar grondstoffenadviseur?

Levenskwaliteit: van 9 aspecten naar 3 thema's

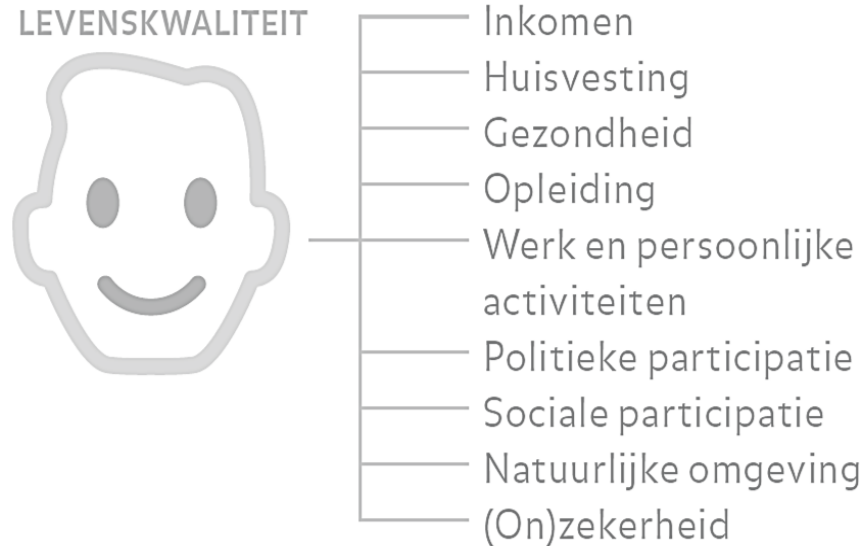

Levenskwaliteit omvat meerdere aspecten en is een zeer breed begrip. Er zijn verschillende definities mogelijk. Wij sluiten met onze lijst van negen aspecten aan bij bestaand onderzoek, onder andere van de Commissie Stiglitz en het Sociaal Cultureel Planbureau.

Levenskwaliteit: van 9 aspecten naar 3 thema's

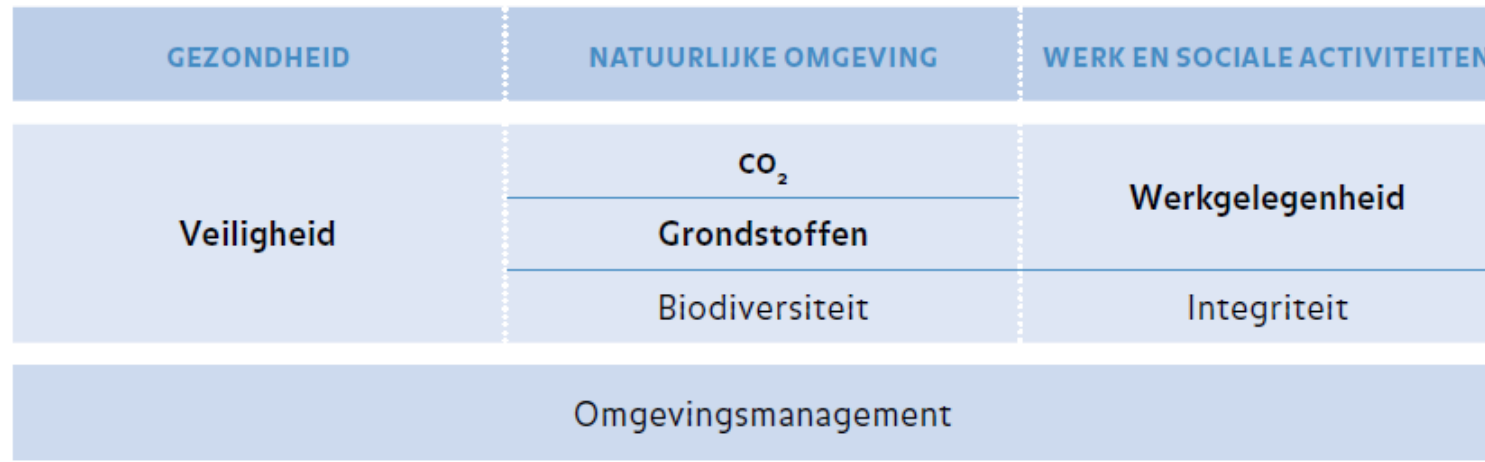

Legenda: **KERNTHEMA LEVENSKWALITEIT** | **Bestaand meest materieel thema** | Bestaand materieel thema

Voorbeeld materialenpaspoort



Voorbeeld Materialenpaspoort

MorgenWonen Type A - ...

https://platform.madaster.com/portfolios/e7ac0f36-dfde-43da-96ee-996006cd6d63/building/5b4ac288-9498-41a1-86c1-93c538ee78f2#tab_Files

HOME **PORTFOLIO'S** ADMINISTRATIE

EMMA KLAMER

MORGENWONEN TYPE A

ALGEMEEN GEBOUW BOUWPROCES **CIRCULARITEIT** DOSSIER

GA TERUG

TOTALEN LOCATIE CONSTRUCTIE OMHULLING TECHNISCHE INSTALLATIES AFBOW INTERIEUR

	TOTALEN	LOCATIE	CONSTRUCTIE	OMHULLING	TECHNISCHE INSTALLATIES	AFBOW	INTERIEUR
Circulariteit Indicator (CI)							
CI SCORE	73%	0%	21%	74%	0%	74%	0%
Circulariteit Constructie Fase							Meer informatie
SECUNDAIRE GRONDSTOF (DOEL: 100%)	37%	0%	37%	37%	37%	37%	0%
Circulariteit Levensduur							Meer informatie
GEBRUIK IN VERGELIJKING MET GEMIDDELD GEBRUIK (DOEL > 100%)	150%	0%	50%	150%	100%	150%	200%
Circulariteit Einde Levensduur							Meer informatie
HERGEBRUIK EN RECYCLING (DOEL: 100%)	75%	0%	75%	75%	75%	75%	0%

Let op: Mogelijk zijn er elementen die niet geplaatst zijn in de gebouwschillen. Deze elementen komen wel terug onder het totaal waardoor de optelsom van alle gebouwlagen kan verschillen.

Circulariteit Constructie Fase: De huidige berekening berust op een vast recycle percentage van 33 procent en een vast hergebruik percentage van 2 procent.
 Circulariteit Einde levensduur Fase: De huidige berekening berust op een vast recycle percentage van 70 procent en een vast hergebruik percentage van 5 procent.

21:43 9-10-2017

Wat is nodig?

- Input uit de verwerkende industrie
- Innovaties uit de verwerkende industrie
- Samenwerking met de verwerkende industrie